

Serie

F14EB 4200



Kg max
4200



Alimentazione
Elettrica



F14EB 4200 è un sollevatore a ventosa ad alimentazione elettrica, perfetto per uso su carroponete o gru a bandiera. Il sollevatore F14EB 4200 ha un **telaio fisso in orizzontale e 14 ventose di diametro 390 mm**, distribuite su 7 braccetti con lunghezza 1410mm. La **posizione delle ventose e dei braccetti è modificabile** in base alla forma e dimensione del carico da sollevare.

Le ventose sono in gomma vulcanizzata e predisposte con un supporto a molla. La lunghezza standard della traversa principale può esser di 4000, 5000 o 6000 mm. La **struttura è personalizzabile** in base alle esigenze di lavoro.



Sollevamento orizzontale



Dispositivi di sicurezza



Struttura personalizzabile



14 piastre aspiranti d.390 mm



Portata 4200 kg



Posizione di ventose e braccetti modificabile

Per formati standard:

3 x 1,5 m ✓


4 x 2 m ✓

6 x 2,5 m ✓

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	4200 kg
Piastre	N. 14 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 390 mm Piastrre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastrre disposte su 7 braccetti Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Elettrica 400V 3 fase 50Hz oppure 220V 1 fase 50Hz > specificare all'ordine
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Ciruito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Disegni tecnici

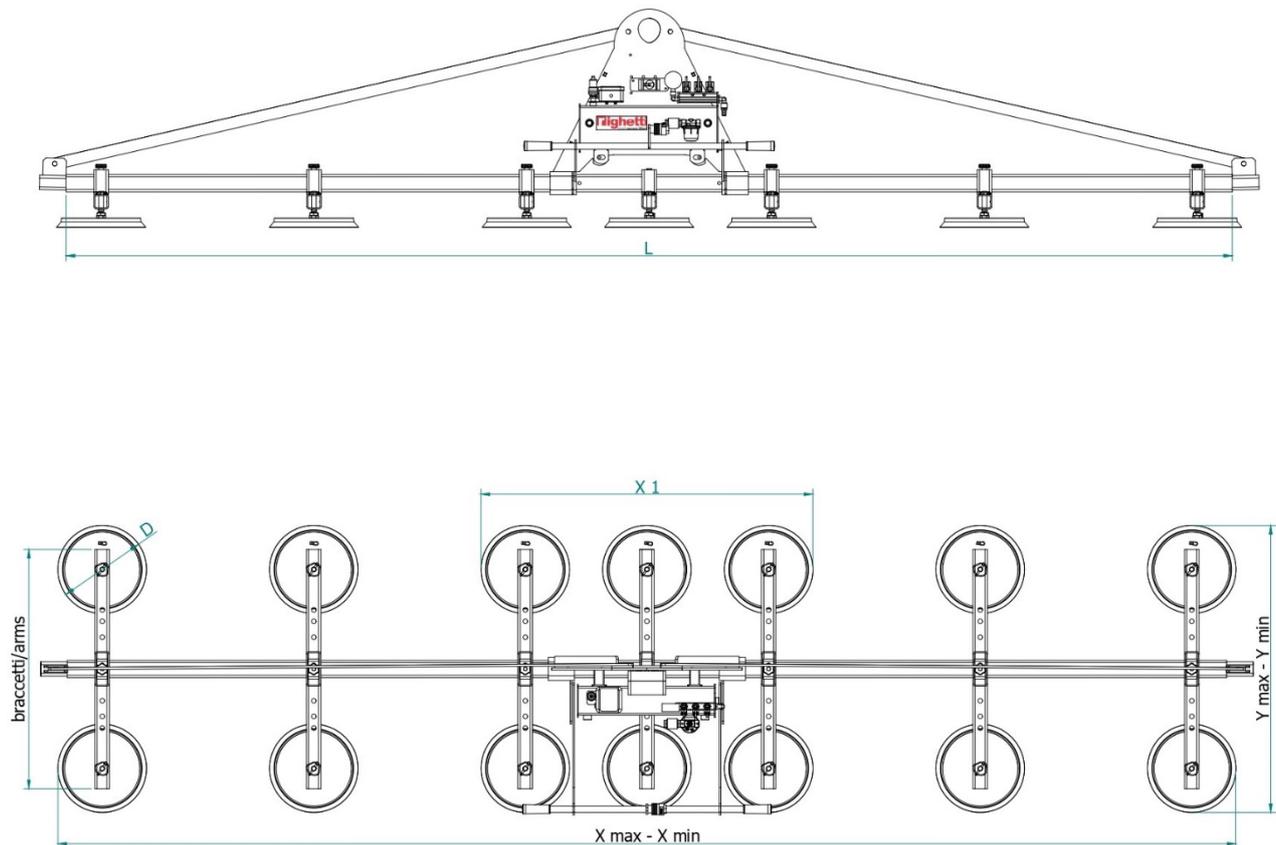

Serie F14EB 4200

 **Kg max 4200**

Piastre		Portata <i>kg</i>	L <i>mm</i>	Braccetti		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto
<i>nr.</i>	\varnothing			<i>nr.</i>	<i>mm</i>	<i>X1</i>	<i>X</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	
14	390	4200	4000	7	1410	1225	4145	800	1580	F14EB4200/4-4000/1270
			5000	7	1410	1225	5145	800	1580	F14EB4200/4-5000/1270
			6000	7	1410	1225	6145	800	1580	F14EB4200/4-6000/1270