

Sollevatore a ventosa

Serie F6B 1000

Il sollevatore F6B 1000 è alimentato da batterie incorporate che garantiscono il suo **funzionamento in piena autonomia**. Soluzione **ideale per l'utilizzo** con carrello elevatore o in ambienti dove è difficile garantire il costante collegamento alla rete di alimentazione.

Ha la portata massima di 1000 kg, è composto da una traversa con lunghezza a scelta su modelli standard da L1500 mm a L4000 mm. La **regolazione della posizione delle piastre e dei braccetti** permette di adattare il sollevatore ai diversi formati dei fogli da sollevare. **Piastre specifiche per lamiera**, dotate di molleggio e **in gomma vulcanizzata antiolio**. Il modello F6B 1000 ha la struttura portante rinforzata in acciaio e telaio fisso in orizzontale.

Kg max
1000

Alimentazione
Batterie

In foto: versione inforcabile
(su richiesta)



Sollevamento orizzontale

✓ 6 piastre aspiranti d.310 mm



Dispositivi di sicurezza



Portata 1000kg



Struttura inforcabile
(su richiesta)



Controllo via radiocomando
(su richiesta)

Per formati standard:

3 x 1,5 m ✓

4 x 2 m ✓

6 x 2,5 m ✗


Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	1000 kg
Piastre	N. 6 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per ogni braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastre disposte su 3 traverse Regolazione della posizione dei braccetti e piastre
Alimentazione	Pompa a corrente continua autoalimentata da batteria ricaricabile Indicatore di livello di carica Economizzatore Caricabatterie incluso
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione Con radiocomando (optional su richiesta)

CE

made in
ITALY

Disegni tecnici

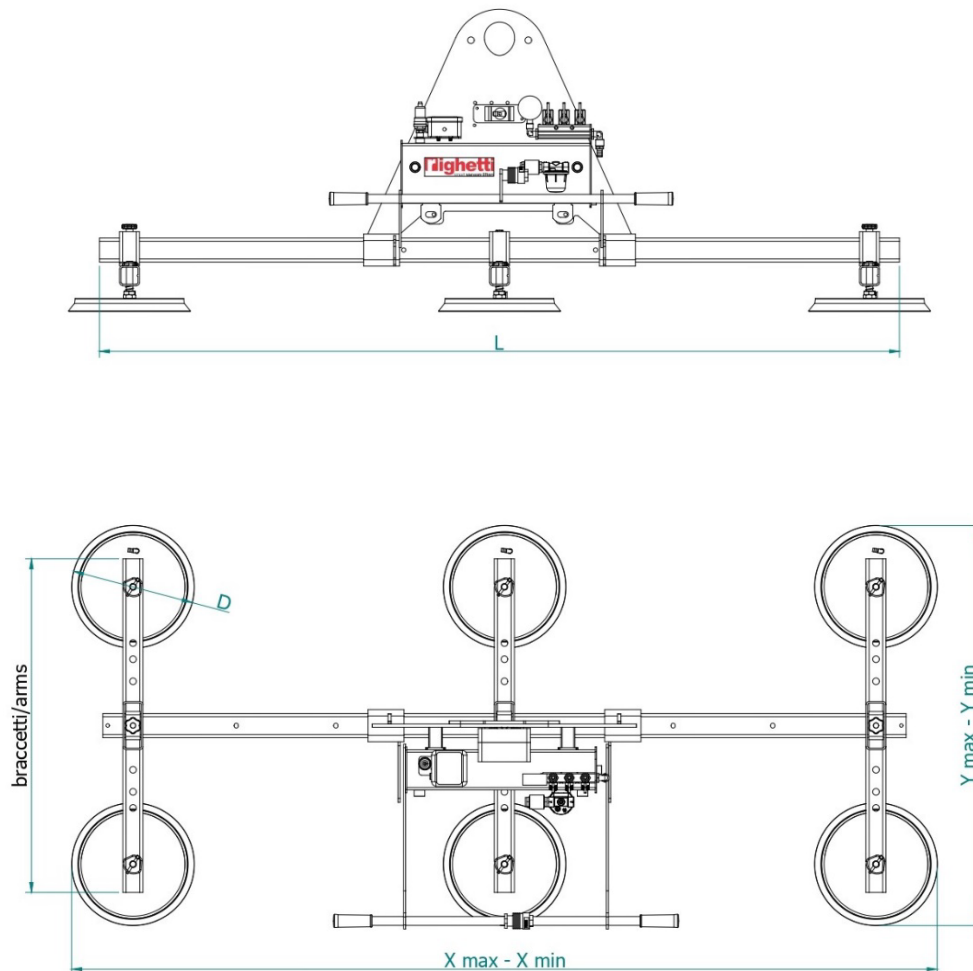

Serie F6B 1000

 Kg max **1000**

Piastrine pads		Portata capacity kg	L mm	Braccetti arms		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto Product code
nr.	∅			nr.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500	3	830	1145	1655	635	1000	F6B1000/3-1500/750
			2000	3	830	1145	2155	635	1000	F6B1000/3-2000/750
					1330	1145	2155	635	1500	F6B1000/3-2000/1270
			3000	3	830	1145	3155	635	1000	F6B1000/3-3000/750
					1330	1145	3155	635	1500	F6B1000/3-3000/1270
4000	3	1330	1145	4154	635	1500	F6B1000/3-4000/1270			