

Serie

FS4A 250

Sollevatore a ventosa

 Kg max
250

AIR Alimentazione
Aria compressa


Il sollevatore FS4A è un modello con alimentazione ad aria compressa, è una soluzione ottimale per tutte quelle situazioni in cui è necessario contenere al massimo l'ingombro in altezza e si rende un **perfetto strumento per caricare le lamiera su taglio laser**.

Il sollevatore per lamiera FS4A 250 è un sollevatore ha un **telaio fisso in orizzontale** e 4 ventose di diametro 200 mm, distribuite su 2 braccetti.

La **posizione delle ventose e dei braccetti è modificabile** in base alla forma e dimensione del carico da sollevare.

Le ventose sono specifiche per lamiera, realizzate in gomma vulcanizzata e predisposte con un supporto a molla. La lunghezza standard della traversa principale è di 1950 mm. La struttura è personalizzabile in base alle esigenze di lavoro.



Sollevamento orizzontale



4 piastre aspiranti d.200 mm



Dispositivi di sicurezza



Portata 250kg



Struttura ribassata

Disponibile anche la versione a
6 piastre – portata 500kg

Per formati standard:

3 x 1,5 m



4 x 2 m



6 x 2,5 m




Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio, PVC
Portata	250 kg
Piastre	N.4 piastre aspiranti Piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 200 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Struttura ribassata Piastre disposte su 2 braccetti Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Aria compressa
Sistema del vuoto	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto
Sistemi di sicurezza	Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	52 kg
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

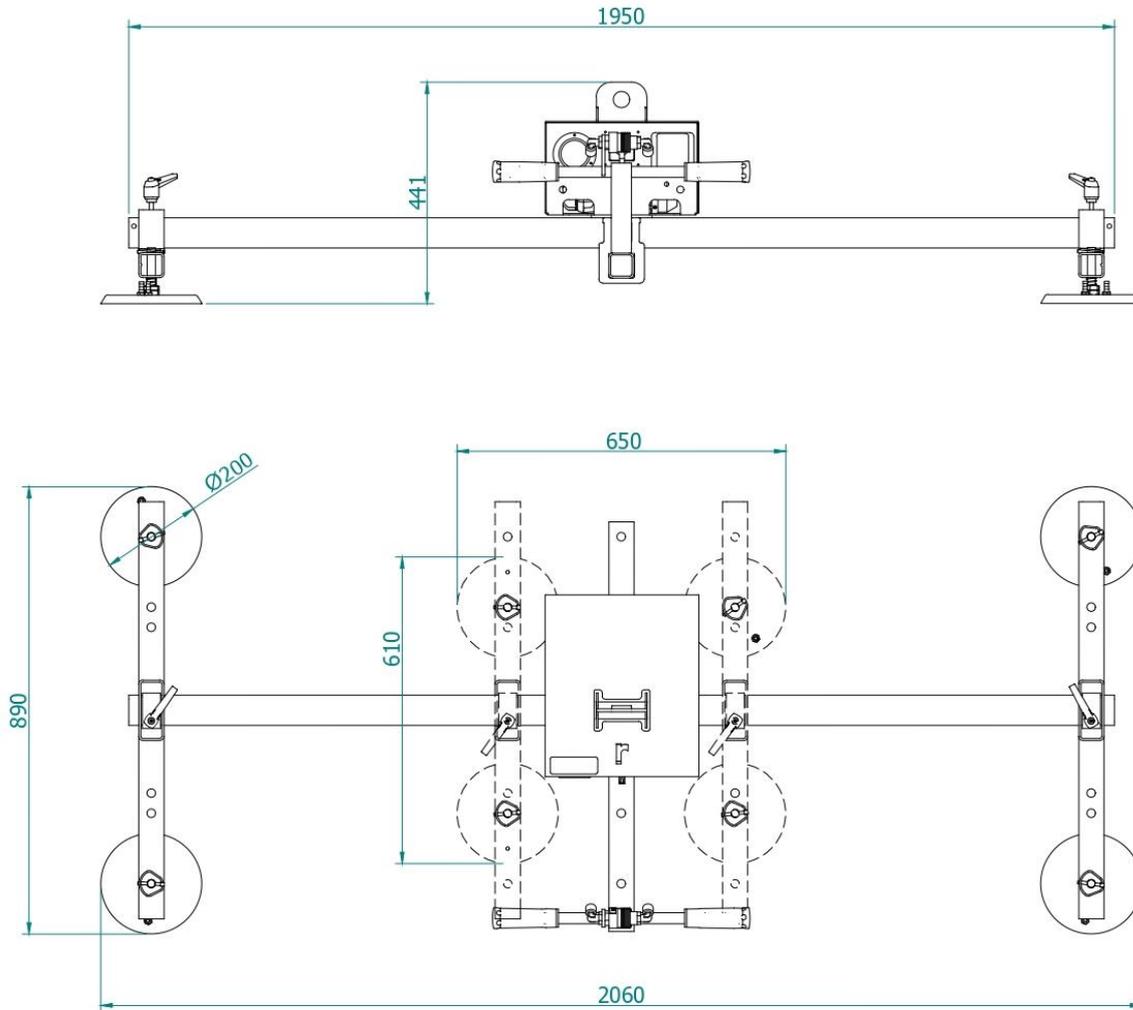

Serie FS4A 250

 **Kg max 250**

Piastre		Portata	L	Braccetti		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto
nr.	Ø	kg	mm	nr.	mm	min	max	min	max	
4	200	250	1950	2	830	650	2060	610	890	FS4A 250