



Sollevatore a ventosa Serie O4EB

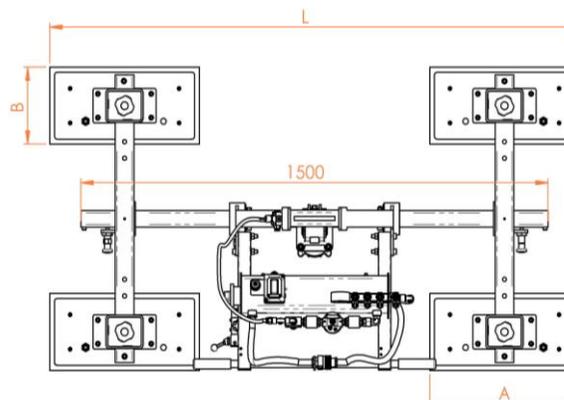

Specifiche tecniche

Applicazione	Materiale non poroso
Portata	Modelli fino a 2000 kg
Piastre aspiranti	Nr. 4 piastre
Movimentazione del carico	Basculamento oleodinamico 0-90°
Alimentazione	Elettrica 400V 3 fase oppure 220V monofase
Sistema del vuoto	Circuito del vuoto, completo di serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	Dipende dal modello
Controllo	Valvola a corsoio manuale Rilascio del carico tramite il blocco di sicurezza
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo con batteria tampone, alimentato in modo indipendente Vacuometro con scala colorata Caricabatterie per allarme

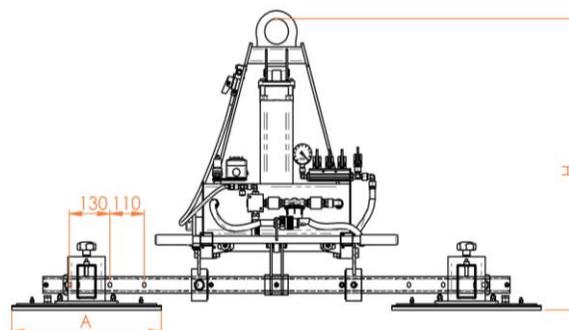

- alimentazione elettrica
- 4 piastre aspiranti
- basculamento oleodinamico 0-90°
- portata fino a 2000 kg
- sistemi di sicurezza

Available models

Product code	Lifting capacity	A	B	H
O4EB 500	500	480	230	960
O4EB 1000	1000	480	330	960
O4EB 1500	1500	630	330	960
O4EB 2000	2000	630	430	960

