

Sollevatore a ventosa

Serie F4-EB


**Kg Max
600**

**Alimentazione
elettrica**

F4EB 600 è il sollevatore a ventosa ad alimentazione elettrica, perfetto per l'utilizzo su carroponte o gru a bandiera. Presenta un telaio fisso in orizzontale e 4 ventose di diametro 310 mm, distribuite su 2 braccetti, disponibili in diverse misure.

La posizione delle ventose e dei braccetti è modificabile in base alla forma e dimensione del carico da sollevare. Le ventose sono in gomma vulcanizzata e predisposte con un supporto a molla. La lunghezza standard della traversa principale va da 1500 mm (modello F4EB600/3-1500/750) a 3000 mm (modello F4EB600/3-3000/1270). La struttura è personalizzabile in base alle esigenze di lavoro.



Sollevamento orizzontale



4 piastre aspiranti d.310 mm



Dispositivi di sicurezza



Portata 600 kg



Struttura personalizzabile



Posizione di ventose e braccetti modificabile





Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	600 kg
Piastre	N. 4 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastre disposte su 2 traverse Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Elettrica 400V 3 fase 50Hz oppure 220V 1 fase 50Hz > specificare all'ordine
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

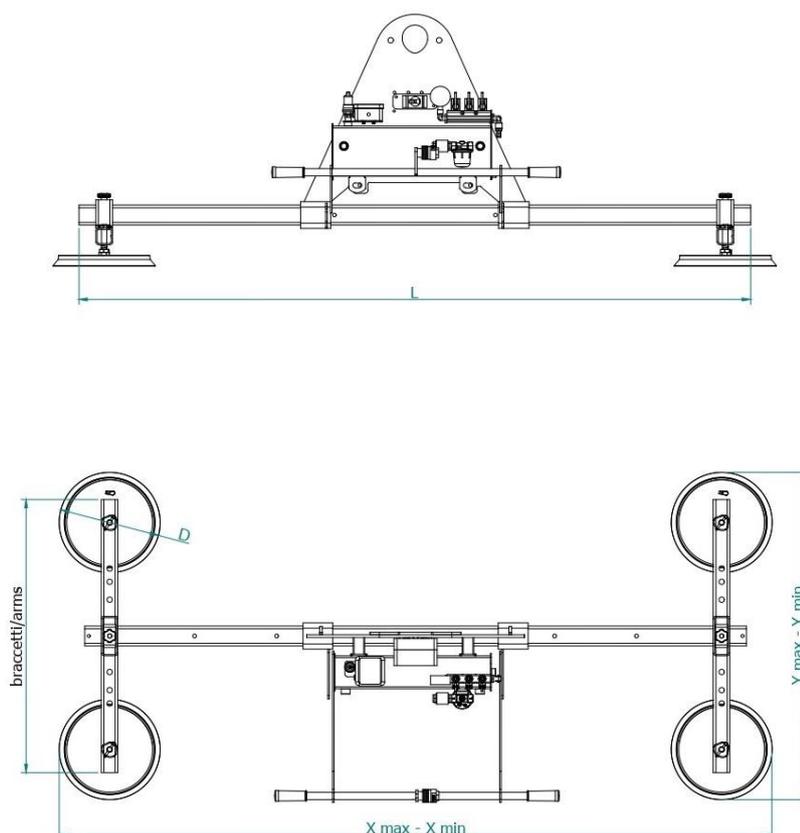

Serie F4-EB

 **Kg max 600**

Piastre		Portata	L	Braccetti		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto
nr.	Ø	kg	mm	nr.	mm	min	max	min	max	
4	310	600	1500	2	830	1145	1655	635	1000	F4EB600/3-1500/750
			2000		830	1145	2155	635	1000	F4EB600/3-2000/750
			3000	2	1330	1145	2155	635	1500	F4EB600/3-2000/1270
					830	1145	3155	635	1000	F4EB600/3-3000/750
			1330	1145	3155	635	1500	F4EB600/3-3000/1270		