

Sollevatore a ventosa

Serie FS4-EB 250


**Kg Max
250**

**Alimentazione
elettrica**


La ventosa per fogli di lamiera modello FS4EB 250 è una soluzione ottimale per tutte quelle situazioni in cui è necessario contenere al massimo l'ingombro in altezza e si rende un perfetto strumento per caricare le lamiere su taglio laser. Alimentazione elettrica a 400V trifase oppure 220V monofase, è perfetto per uso su carroponete o gru a bandiera. Ha un telaio fisso in orizzontale e 4 ventose di diametro 200 mm, distribuite su 2 braccetti, disponibili in diverse misure. La posizione delle ventose e dei braccetti è modificabile in base alla forma e dimensione del carico da sollevare. Le ventose sono in gomma vulcanizzata e predisposte con un supporto a molla. La lunghezza standard della traversa principale è di 1950 mm.



Sollevamento orizzontale



4 piastre aspiranti d.200 mm



Dispositivi di sicurezza



Portata 250kg



Struttura ribassata

Disponibile anche la versione a
6 piastre – portata 500kg




Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio, PVC
Portata	250 kg mod. FS4EB 250
Piastre	N.4 piastre aspiranti su mod.FS4EB Piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 200 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Struttura ribassata Piastre disposte su 2 braccetti Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Elettrica 400V 3 fase 50Hz oppure 220V 1 fase 50Hz > specificare all'ordine
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Azionamento	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

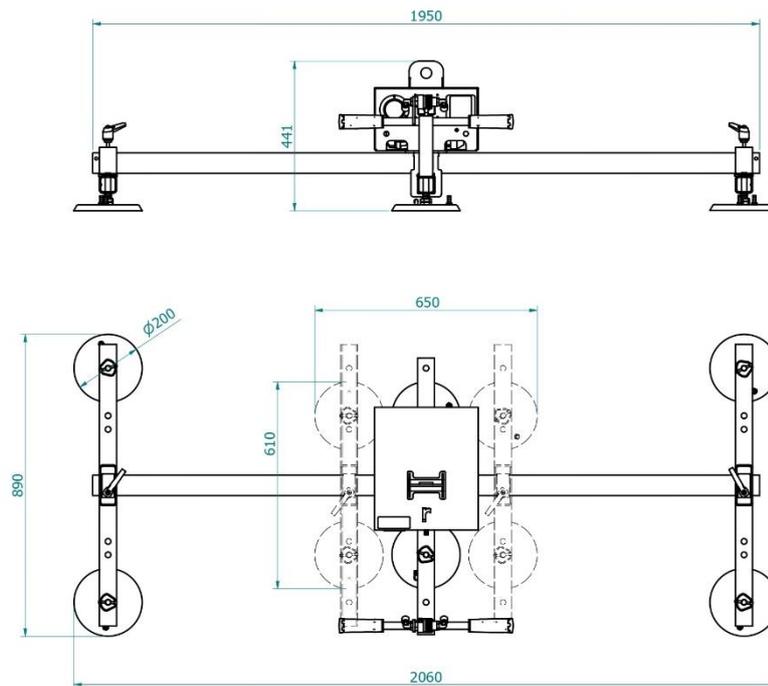

Serie FS4-EB 250

 **Kg max 250**

Piastre		Portata	L	Braccetti		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto
nr.	∅	kg	mm	nr.	mm	min	max	min	max	
4	200	250	1950	2	830	650	2060	610	890	FS4EB 250