Righetti
smart vacuum lifters

Sollevatore a ventosa

Serie

VB4+4 RCMBM X / XL

Kg max 800

Alimentazione Batterie

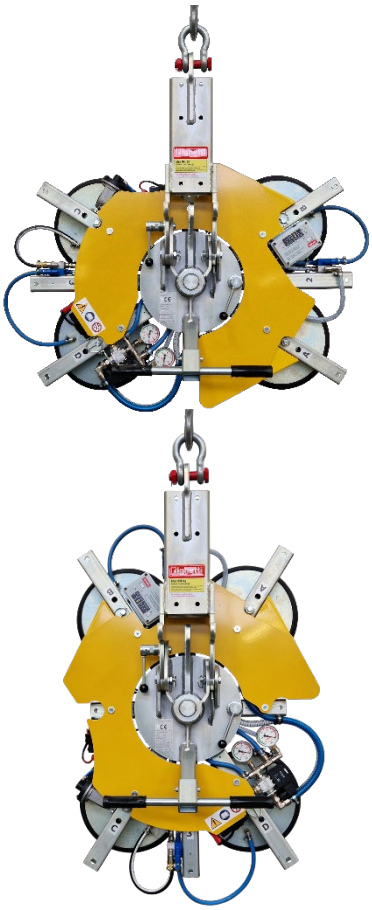

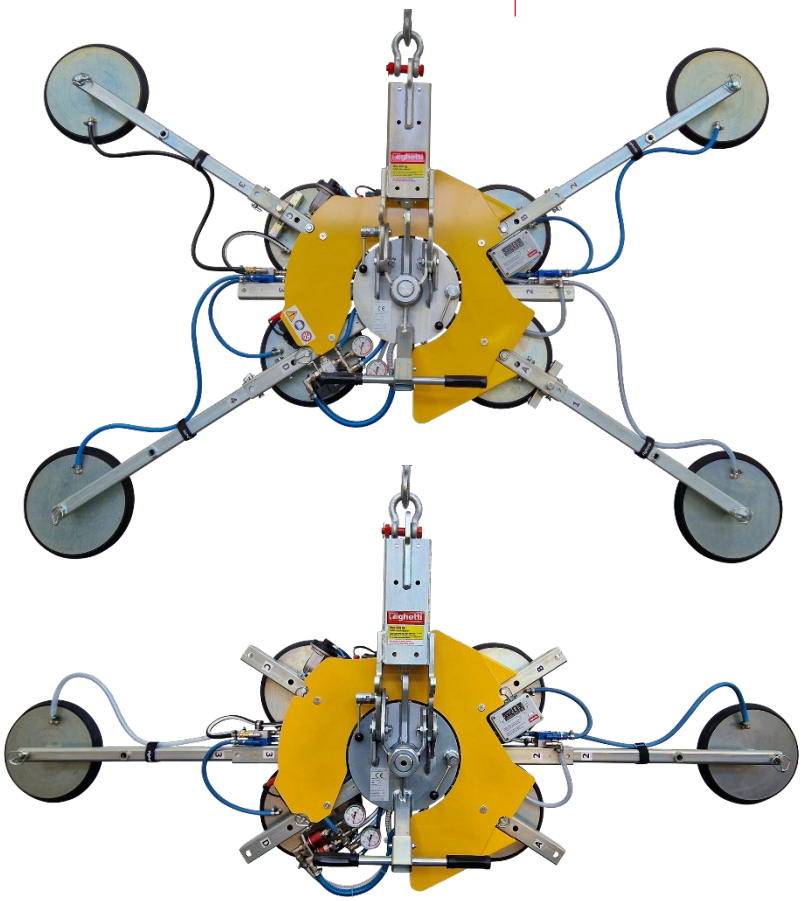

Il modello **VB4+4 RCMBM X/XL** è un'evoluzione del sollevatore a ventosa VB4+4. Questo modello ha **4 piastre centrali e 4 piastre su braccetti estraibili**. I braccetti sono facilmente inseribili nella struttura centrale e, a seconda delle esigenze, possono aumentare la portata e le dimensioni della presa della ventosa. In configurazione a 4 piastre la portata della ventosa è di 400 kg, con 6 piastre porta 600kg, mentre con tutte le 8 ventose la portata è di 800 kg.

Grazie alla sua **struttura estremamente modulare** e ai braccetti estraibili, VB4+4 X/XL è molto versatile e può essere configurato in diversi modi, anche con le **piastre in linea** per vetri lunghi e stretti. La ventosa dispone del sistema di **basculamento manuale 0-90°** (orizzontale / verticale) e del sistema di **rotazione manuale di 360° continui**, con possibilità di blocco automatico a ogni 90°. Per una precisa inclinazione del vetro durante la posa, consigliamo di equipaggiare la ventosa con il dispositivo di basculamento guidato, ovvero un pratico optional brevettato da Righetti per la gestione millimetrica dell'inclinazione del vetro.

La ventosa è **alimentata da batterie incorporate**, ricaricabili ed estraibili in modo facile e veloce (caricabatterie esterno incluso). Il sollevatore è dotato di **doppio circuito del vuoto** per poter essere utilizzato in cantiere, in conformità a EN13155. Disponibile anche con piastre di diametro 390 mm e portata 600/1200 kg (mod. VB4+4 RCMBM d4 XL).

Tel. +39 045 7157621
info@righettisollevamenti.it

Sollevatore a ventosa

Righetti
smart vacuum lifters

Disegni tecnici

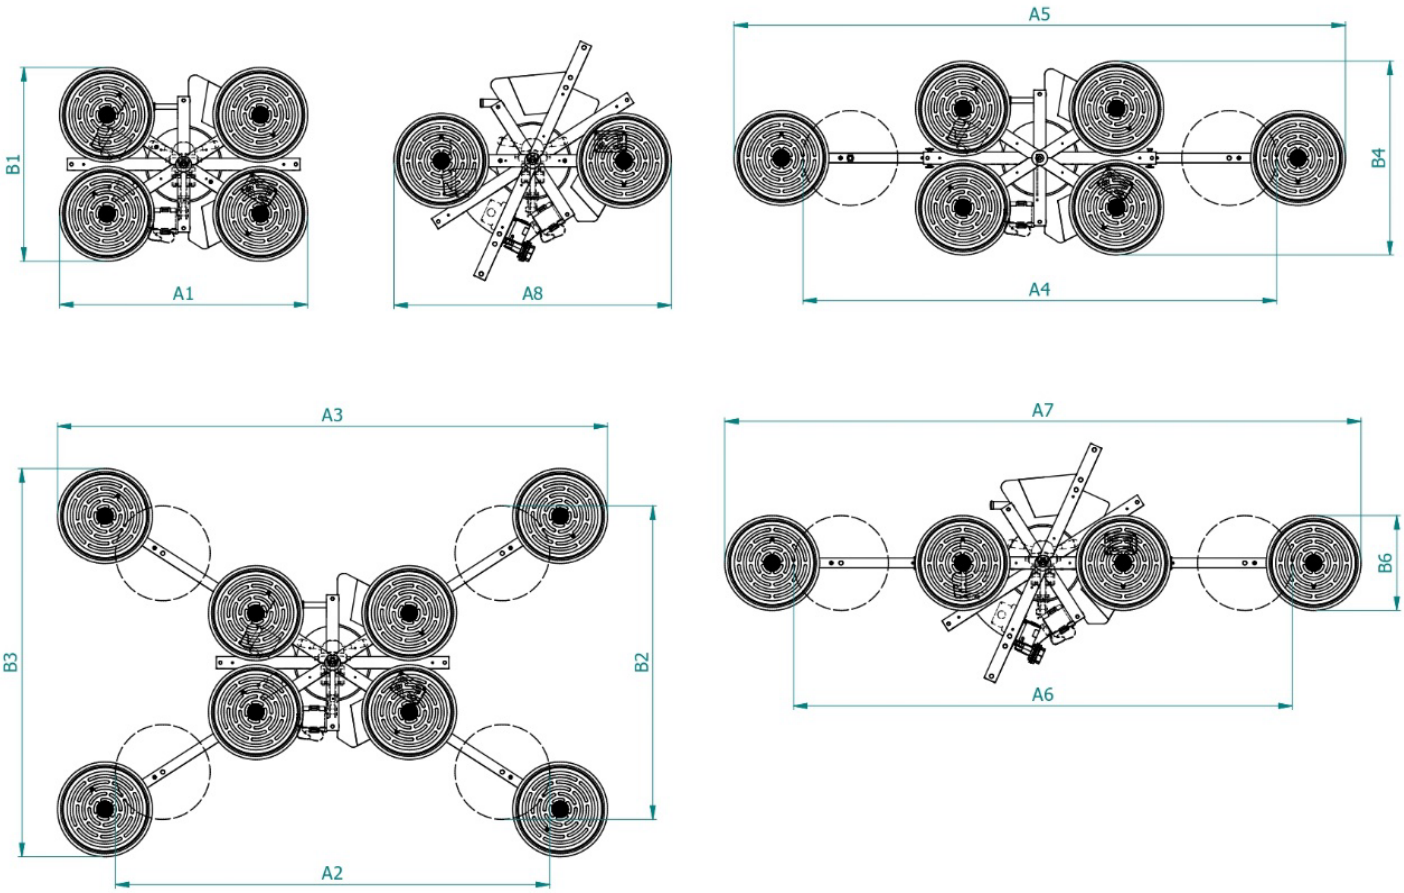

Piastre		Portata	Codice prodotto	Configurazioni			Copertura piastre
No.	Ø mm	Kg		Piastre In uso	Portata Configurazione	Dimensioni	mm
8	315	800	VB4+4 RCMBM X	4	400	A1 * B1	868 x 671
				4+4	800	A2 * B2	1706 x 1211
				4+4	800	A3 * B3	2180 x 1516
				4+2	600	A5 * B4	2431 x 671
			VB4+4 RCMBM XL	4 (line)	400	A7 * B6	2533 x 315
				2	200	A8 * B6	973 x 315

- Basculamento manuale 0-90°
- Rotazione continua manuale 360°
- Radiocomando disponibile come optional
- Doppio circuito del vuoto
- Sistemi di sicurezza
- Numerose configurazioni per adattarsi a diverse forme

CE

made in ITALY

Tel. +39 045 7157621
info@righettisollevamenti.it

Sollevatore a ventosa

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Posa di lastre di vetro, finestre, serramenti, vetri scorrevoli
Portata	Max 800 kg
Piastre aspiranti	N. 8 piastre tonde, diametro 315 mm; piastre con doppio anello di sicurezza 4 piastre sulla struttura, 4 piastre su bracci rimovibili
Movimentazione del carico	Rotazione continua manuale 360°, con possibilità di blocco automatico ogni 90° Basculamento manuale 0-90°, con possibilità di blocco automatico in posizione orizzontale e verticale
Alimentazione	Pompa del vuoto a corrente continua alimentata da batterie incorporate Batterie ricaricabili ad alta capienza; Indicatore stato batteria Economizzatore per ridurre il consumo di energia
Sistema del vuoto	2 circuiti del vuoto indipendenti, ogni circuito con serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	Kg 115
Profondità struttura	mm 250
Attivazione	Valvola a corsoio manuale per la presa e il rilascio del carico, posizionata sulla struttura del sollevatore Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione Controllo a distanza come optional
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo per segnalare il basso livello di vuoto. Vacuometro per ogni circuito del vuoto con scala colorata. Filtro del vuoto e valvola di non ritorno per ogni circuito del vuoto Caricabatterie 240 Volt Diverse posizioni per il gancio Gancio ribassato per installazione di vetri sopraluce

Optional a scelta

Radiocomando wireless *(cod. RADIO-M)*



Dispositivo per basculamento guidato *(cod. VB-CT)*



Distanziatori per infissi e serramenti *(cod. VB-SUP)*



Piastre speciali per vetro antiscivolo *(cod. V340M)*



Cuffie protettive per piastre d. 310 *(cod. VB-A061)*



Cavalletto di supporto

- Cavalletto inforcabile (cod. VB-ST4XL-FM)
- Cavalletto inforcabile con ruote (cod. VB-ST4XL-FWM)
- Cavalletto con ruote grandi e manubrio (cod. XROADS)

Kit per vetro curvo

- 12 piastre aspiranti (cod. VB-KIT12C)
- 16 piastre aspiranti (cod. VB-KIT16C)
- 20 piastre aspiranti (cod. VB-KIT20C)
- 12+8 piastre aspiranti (cod. VB-KIT12+8C)

Tel. +39 045 7157621
info@righettisollevamenti.it