

## Sollevatore a ventosa

### Serie


# **VA4 RPBP**

Il modello VA4 BPRP è un sollevatore a ventosa per vetro, ad **uso interno**, alimentato ad aria compressa. Ha quattro piastre aspiranti tonde d. 310 mm, distribuite su due braccetti, con la **possibilità di regolare la posizione delle piastre su asse X-Y**.

La ventosa permette la **rotazione pneumatica di 90**° delle lastre, sia in posizione verticale che in orizzontale, e il **basculamento assistito 0 - 90**° orizzontale / verticale.

Entrambi i movimenti sono effettuati da **cilindri pneumatici**, azionati tramite joystick posizionati sulla struttura del sollevatore.

La ventosa è dotata di **sistemi di sicurezza** per costante monitoraggio del livello di vuoto e poter prontamente avvertire l'operatore di possibili situazioni pericolo.

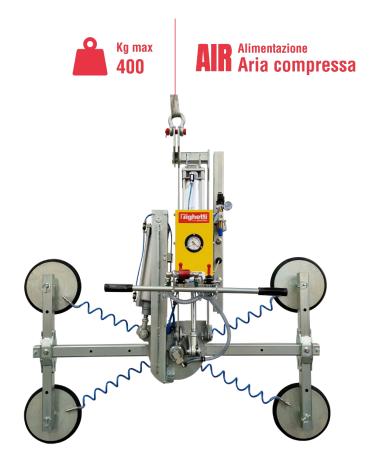


#### Caratteristiche tecniche


Applicazione	Lastre di vetro
Portata	Max 400 kg
Piastre aspiranti	N. 4 piastre tonde, diametro 310 mm
•	Piastre con anello di sicurezza
Copertura piastre	Piastre riposizionabili in più posizioni
	Ingombro massimo mm 1665 x 1005
	Ingombro minimo mm 815 x 725
Movimentazione del carico	Rotazione pneumatica 90°
	Basculamento pneumatico 0-90°
Alimentazione	Alimentazione ad aria compressa
Sistema del vuoto	Singolo circuito del vuoto riserva del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	Kg 109
Attivazione	Valvola a corsoio manuale per la presa e il rilascio del carico, posizionata sulla struttura del
	sollevatore
	Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione
	Due joystick sul manubrio del sollevatore per controllare basculamento e rotazione
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo per segnalare il basso livello di vuoto.
	Vacuometro con scala colorata.
	Filtro del vuoto
	Piastre riposizionabili lungo i braccetti; braccetti riposizionabili lungo la traversa





## Sollevatore a ventosa

#### Disegni tecnici

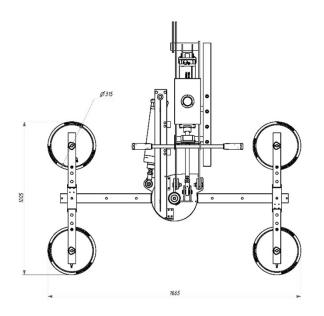

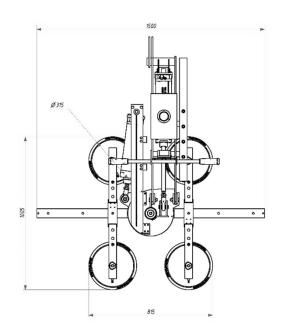

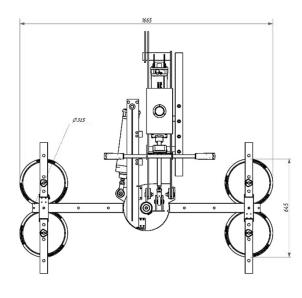

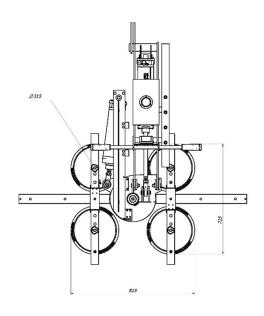




Basculamento pneumatico 0-90°





Rotazione pneumatica 90°





**V** 

4 piastre aspiranti d.310 mm



Piastre e braccetti riposizionabili